

# Reinforced Backplate für Sockel AM5

## Montageanleitung

### Lieferumfang

Eine Backplate aus schwarz eloxiertem Aluminium


### Kompatibel zu

cuplex kryos NEXT für Sockel AM5

Alle Kühler, die die Original-Backplate des Mainboards verwenden

### Montage am Mainboard

1. Entfernen Sie die vier Schrauben, die die Kunststoff-Halterungen für CPU-Kühler befestigen, und entfernen Sie beide Kunststoff-Halterungen.
2. Entfernen Sie die vier im Bild durch gelbe Pfeile markierten Schrauben rund um den Prozessorsocket.
3. Entfernen Sie die Backplate von der Rückseite des Mainboards.
4. Positionieren Sie die Reinforced Backplate unterhalb des Prozessorsockels. Nach der Montage muss die Beschriftung der Backplate sichtbar sein, die Ausrichtung ergibt sich aus der Position der Befestigungspunkte. Die auf der Reinforced Backplate montierte Kunststofffolie muss am Mainboard anliegen.
5. Verschrauben Sie die Reinforced Backplate mit dem Haltemechanismus des Prozessorsockels an den im Bild markierten Positionen unter Verwendung der in Schritt 2 entfernten Schrauben.

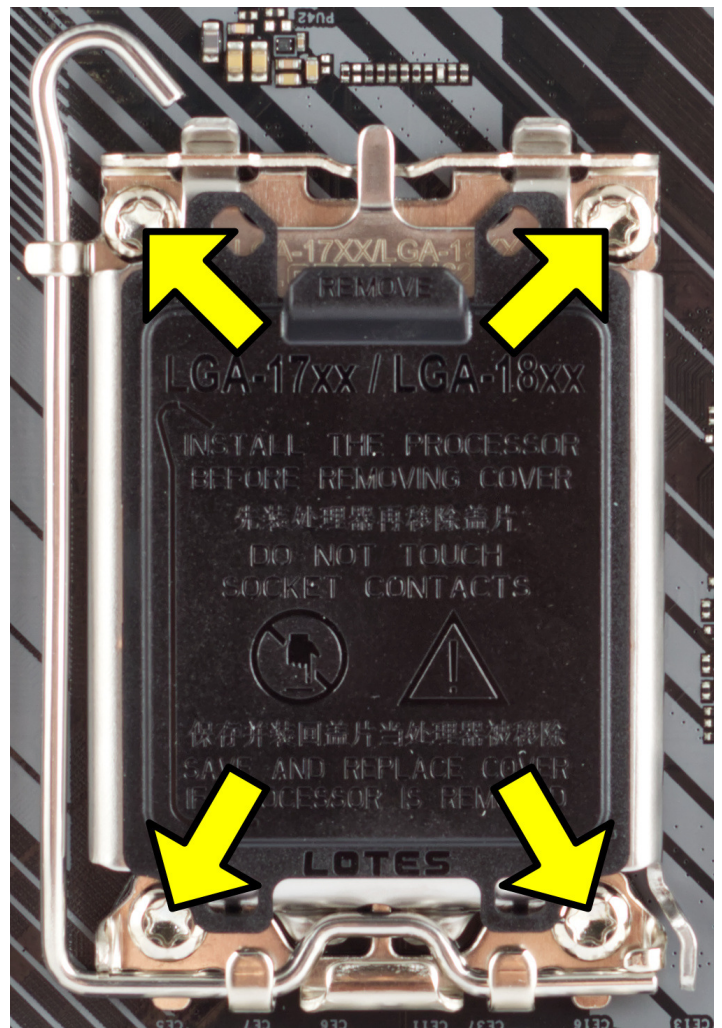

### Montage des CPU-Kühlers

Montieren Sie den CPU-Kühler wie in dessen Montageanleitung beschrieben. Falls der Kühler die Verwendung der in Schritt 1 entfernten Kunststoff-Halterungen vorsieht, montieren Sie die Halterungen mit den Originalschrauben wieder am Mainboard.